



TECHNISCHE DATEN


EX50Li (40V_{DC}) 18" / 46 cm

BESTELL #	115V _{AC} 230V _{AC}	PRO//connect EL5500-2PK EL55230-2PK	Makita EL5540MK EL5540MKCE	
MOTOR	1 hp BrushlessPPV™			
LAUFZEIT BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	DC: 45 minutes - 6 Ah batterien	DC: 26 minutes - 4 Ah batterien 30 minutes - 5 Ah batterien 50 minutes - 8 Ah batterien		
	AC: Unbegrenzt			
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	Universaleingang: 85 - 264 V _{AC} , 1Φ, 50/60 Hz			
VERBRAUCH (laufend bei 100 %, AC)	748 W			
VERBRAUCH (aufladend)	81 W	Laden am Werkzeug nicht unterstützt		
LADEGERÄTEAUSGANG	1,5 A pro Batterie (gleichzeitig)	Laden am Werkzeug nicht unterstützt		
BATTERIESYSTEM	RAMFAN 40V 6.0 Ah Li-ion	Makita XGT 40V max 8.0 Ah Li-ion		
LEISTUNG DES BATTERIESYSTEMS	Siehe Makita-Spezifikation			
NOMINALE ENERGIE				504 Wh
MAXIMALER ENTLADSTROM				48A
BALANCIERUNG				Adaptives passives Verfahren
ZYKLUSLEBENSDAUER DoD 80%				>500 cycles
IP-SCHUTZART				IP66
KOMMUNIKATION				Wireless NFC/BLE
RECYCLING-MODUS				Restentladung
WARTUNGSMODUS	Zellenausgleich initiieren			
ABMESSUNG	22 x 21 x 16 in / 56 x 53 x 41 cm 22 x 21 x 12 in / 56 x 53 x 30 cm (Radsatz entfernt)			
GEWICHT	54 lbs / 25 kg			
GERÄUSCH	< 87 dB			
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	-4°F to 105°F / -20°C to 40°C			
LADUNGSTEMPERATURBEREICH	-32°F to 105°F / -0°C to 40°C	Laden am Werkzeug nicht unterstützt		
NEIGUNG	-6° to +34°			
ENTSPRICHT:	CE AMCA			
AMCA 240-15 LUFTSTROM *Unabhängige Überprüfung				
BATTERIESTROM	10,120 cfm (17,194 m³ / hr)			




TRUCKFIT

FAN	SIZE		DIMENSIONS (HxWxD)	
			in	cm
40V	18	46	22 x 21 x 16	56 x 53 x 41

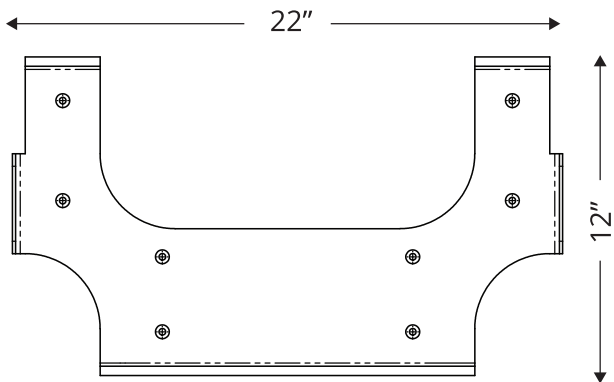

Fahrzeughalterung

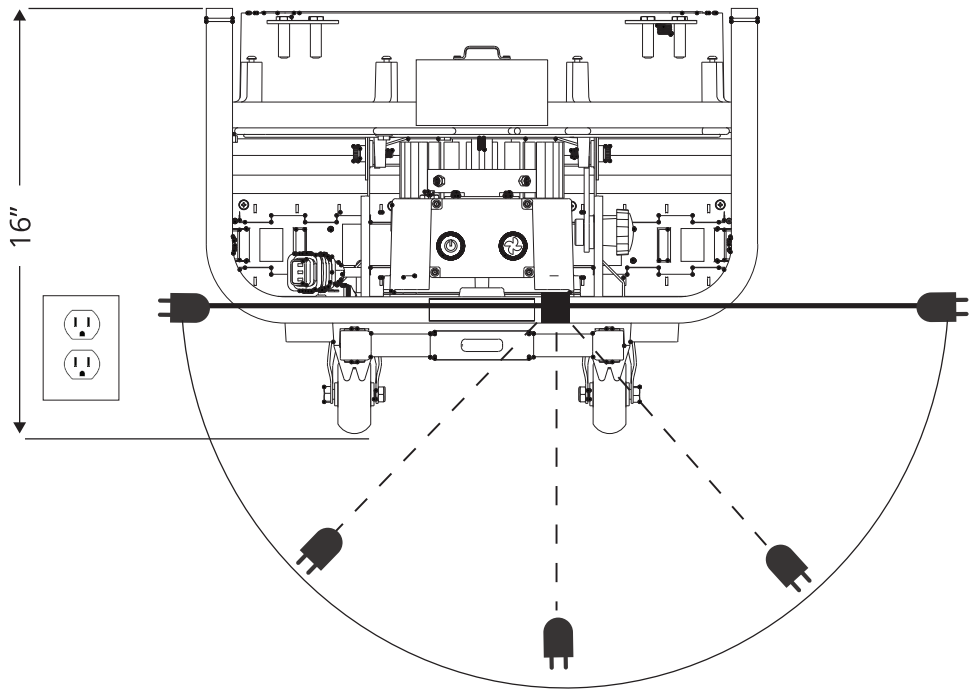

10"
AC-Steckdosenplatzierung
für Laden am Werkzeug

*Angepasste Kabellängen auf Anfrage erhältlich