


**WELTWEIT DER  
STÄRKSTE  
AKKULÜFTER**

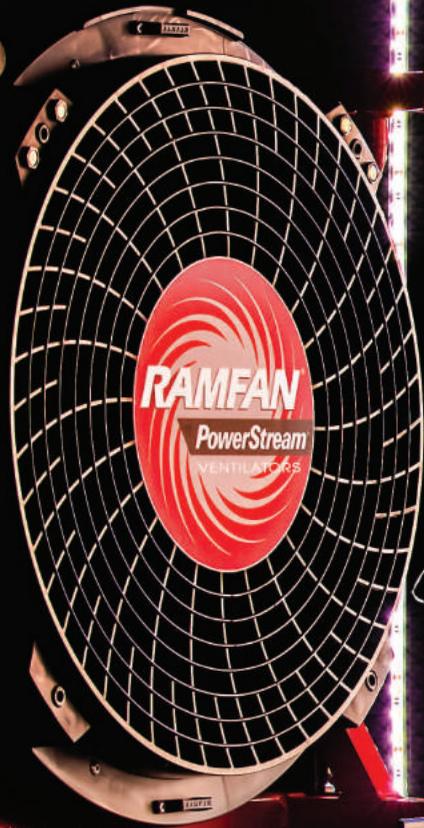

**0.7 kW**  
**17,194 m<sup>3</sup>/hr**

Getestet und Zertifiziert im Batterie (Akku) betrieb

## EX50Li

Model	EX50Li 18" (46cm)
Order #EL5500-2PK	Hersteller/ Bestellnummer:* Packet = RAMFAN EX50Li, 2 Akkus 40V 6Ah, Ladekabel (fix) und Tragegurt
Order #EL5500-230	EX50Li 230 VAC
NSN (Nato Stock Number)	4140-01-667-0430
Motorleistung	700 W / 0.9 hp
Betriebsdauer mit	2 Akkus = 45 minuten 1 Akku = 23 minuten sowie mit 230 V Wechselstrom = unbegrenzt
Akkuleistung	40V Li-Ion, 432Wh, 6Ah
IP Rating (Motor/Battery System/ Controller)	IP66 / IP66 / IP66
Abmessungen (H x B x T)	56 x 53 x 30 cm
Gewicht	inklusive 2 Akkus: 25 kg ohne Akku: 20 kg
Zertifizierungen	
AMCA Zertifizierte Luftleistung	
Luftleistung nach AMCA im Akku Betrieb	17,194 m <sup>3</sup> /hr
Luftleistung nach AMCA bei 230V Wechselstrom	16,370 m <sup>3</sup> /hr



**1.4 kW**  
**21,029 m<sup>3</sup>/hr**


Getestet und Zertifiziert im Batterie (Akku) betrieb

## EX150Li

Model	EX150Li 18" (46 cm)
Order #EL6500	Hersteller/ Bestellnummer:* Packet RAMFAN EX150Li 52V 8Ah battery (2), Ladekabel (1), trolley (1)
Betriebsdauer mit 2 Akkus bei Max Drehzahl	45 min / Booster modus = 30 min 230V Wechselstrom = unbegrenzt
Motorleistung	1400 W / 1.9 hp
Input AC	Verschieden Stecker für 230V Stromversorgung erhältlich
Akkuleistung	52V Li-Ion, 832Wh, 8Ah
Gerät komplett nach Schutzklasse IP66 Zertifiziert	IP66 / IP66 / IP66
Abmessungen (H x B x T)	58 x 53 x 48 cm
Gewicht	inklusive 2 Akkus: 32 kg ohne Akkus: 26 kg
Zertifizierungen	
Luftleistung nach AMCA Standard Zertifiziert	
Luftleistung nach AMCA im Akku Betrieb	21,029 m <sup>3</sup> /hr
Luftleistung nach AMCA bei 230V Wechselstrom	20,211 m <sup>3</sup> /hr

- Intrigriertes Ladegerät
- Austauschbare Li-Ion Akkus
- Vielseitig verwendbar

### VERGLEICH DER LÜFTER KATEGORIEN

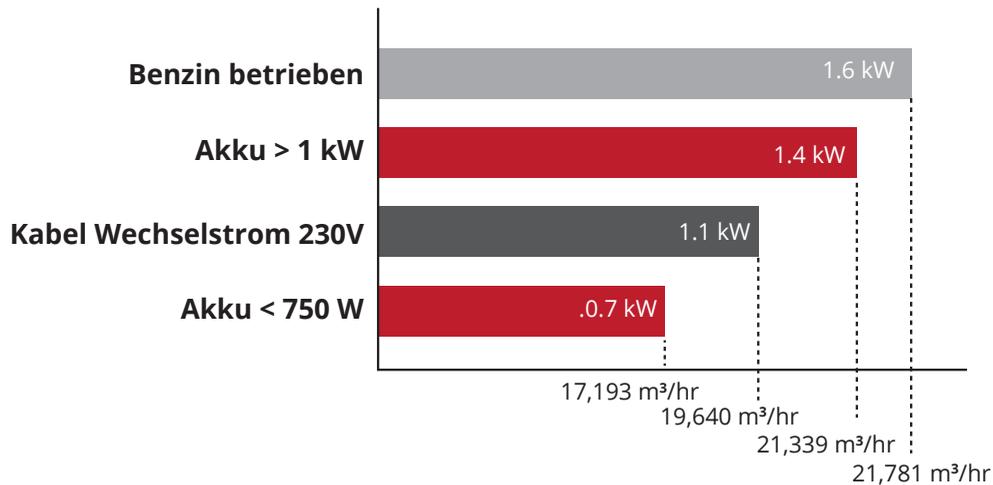

#### EX50Li Zubehör

Austauschbare 40V / 52V  
Li-Ion Akkus  
R2-360-AH



Externes Battery  
Ladegerät  
RSC-5500DC



#### EX150Li Zubehör

Externes Ladegerät –  
12/24V oder 230V  
M1C-6500



Ersatzakkus 52V  
M1-52V



Formbeständige Lutte // PE  
Folienschlauch  
FDT-185MSR/1810MSR



Wassernebler  
EL8111



Tür- Fensterrahmen Aufhänge Set  
EL7095K/EL8095



Leichtschaumaufsatz  
HI-5000




Trolley  
EL6015



Fahrzeughalterung  
EL610K



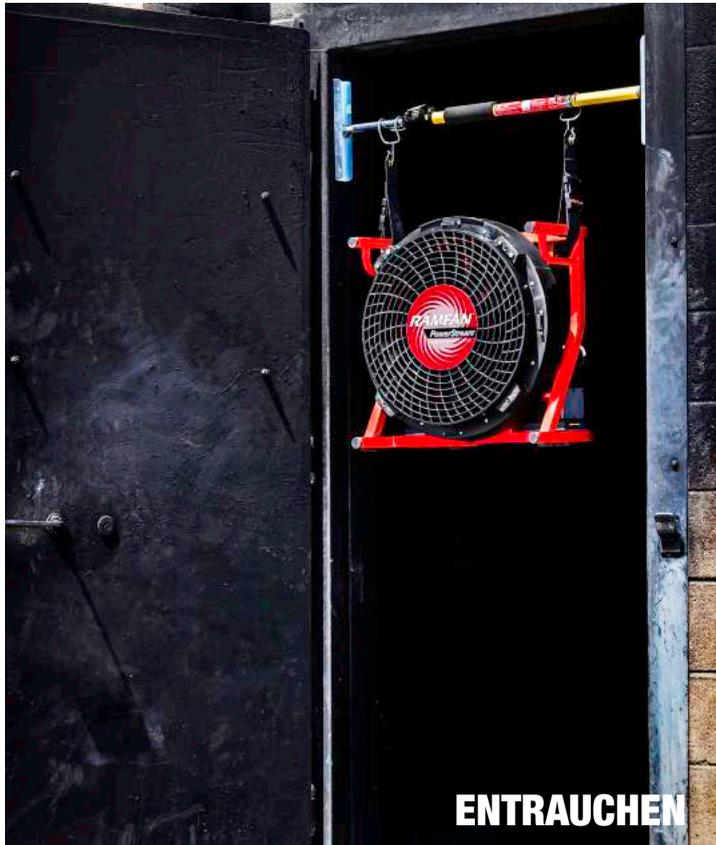

**ENTRAUCHEN**



**KEINE AUSFALLZEIT**



**BEENGTER RAUM**



**ERHOLUNG**